


HAN-P1 Converter Wireless M-Bus

Konvertera smarta elmätarens data till M-Bus.

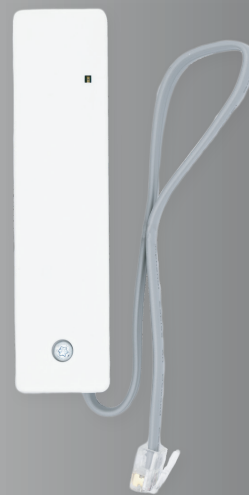

Med HAN-P1 Converter Wireless M-Bus överförs huvudelmätarens data trådlöst till din M-Bus master för att användas i BMS-systemet för exempelvis energiuppföljning.

NÄR PASSAR HAN-P1 CONVERTER MED WIRELESS M-BUS BRA?

När syftet är energiuppföljning utan behov av effektstyrning och då det saknas M-Bus kablage passar HAN-P1 Converter Wireless M-Bus för fastigheten.

NÄR PASSAR HAN-P1 CONVERTER MED TRÅDAD M-BUS BRA?

Är behovet att agera direkt på data momentant för att exempelvis agera på effekttoppar rekommenderar vi vår trådbundna produkt PiiGAB HAN-P1 Converter där data finns tillgängligt med i samma frekvens som från huvudelmätaren.

FÖLJER PROTOKOLL-STANDARD

HAN-P1 Converter Wireless M-Bus följer M-Bus standard EN-13757-3/4).

Data överförs som standard varannan minut, kan konfigureras till att skickas varje minut.

Dataöverföringen krypteras enligt AES128 kompatibelt med OMS standarden.


KRAV PÅ NYA ELMÄTARE

Alla nya elmätare som installeras i Sverige skall ha kundgränssnittet HAN-P1/RJ12. Via HAN-P1 får du tillgång till exempelvis mätarställning, aktiv effekt och reaktiv effekt momentant.

TILLBEHÖR

Elmätare utan spänningsmatning via HAN-P1-Porten kan kompletteras med vårt Power Supply Kit

Om flera HAN-P1-enheter ska anslutas i samma elmätare, komplettera med en HAN-P1 Splitter.

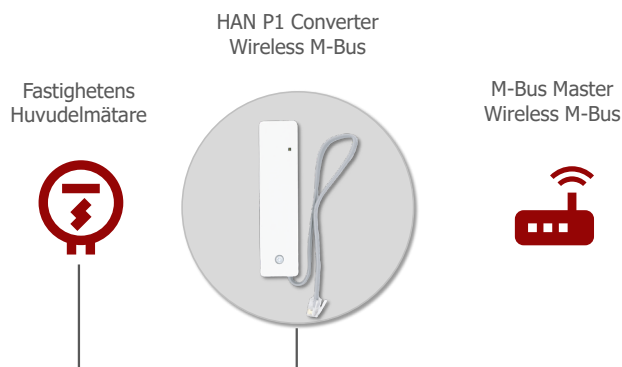

PiiGAB